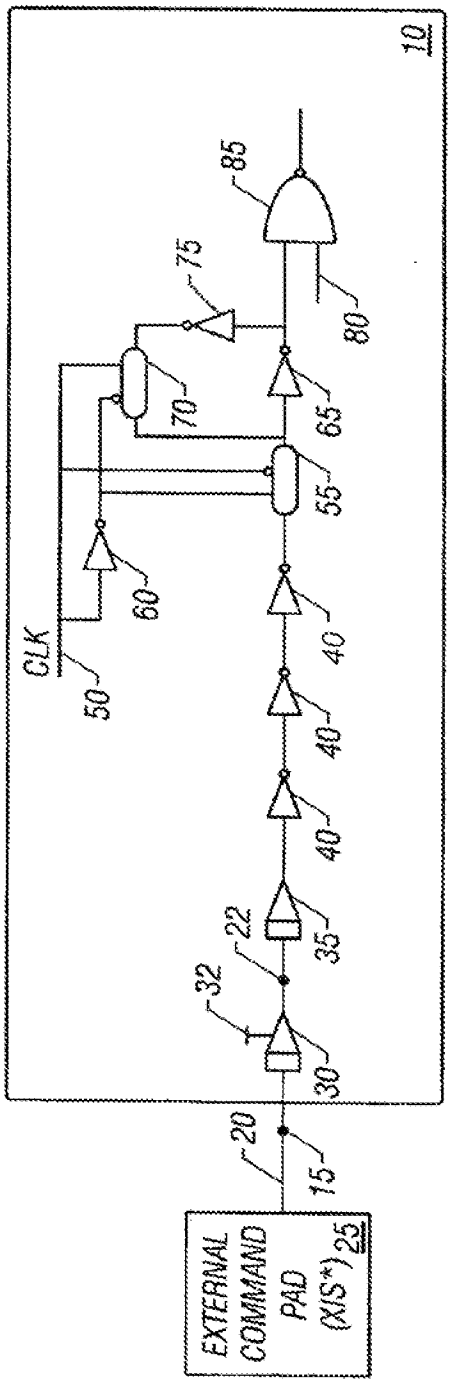
10
85
75
80
70
65
55
60
CLK
50
40
40
40
22
35
32
30
20
15
EXTERNAL COMMAND PAD (XIS*) 25

FIG. 1

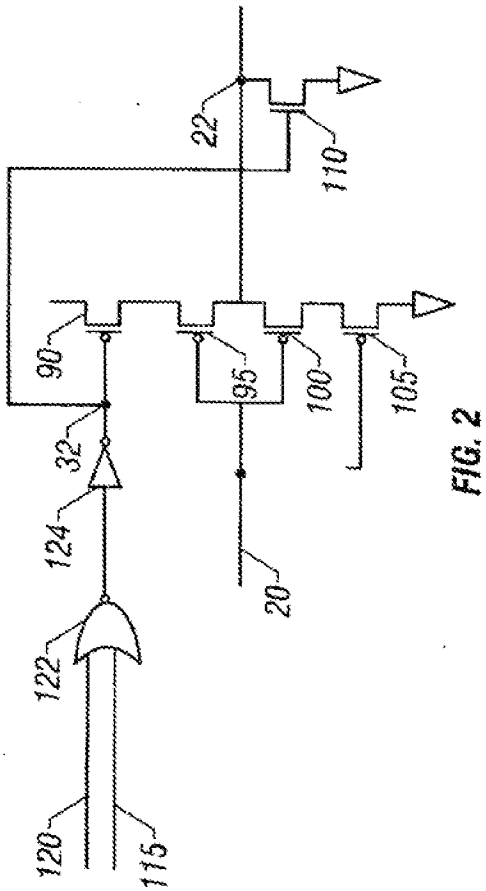
22
110
90
95
100
105
32
124
122
120
115
20

FIG. 2

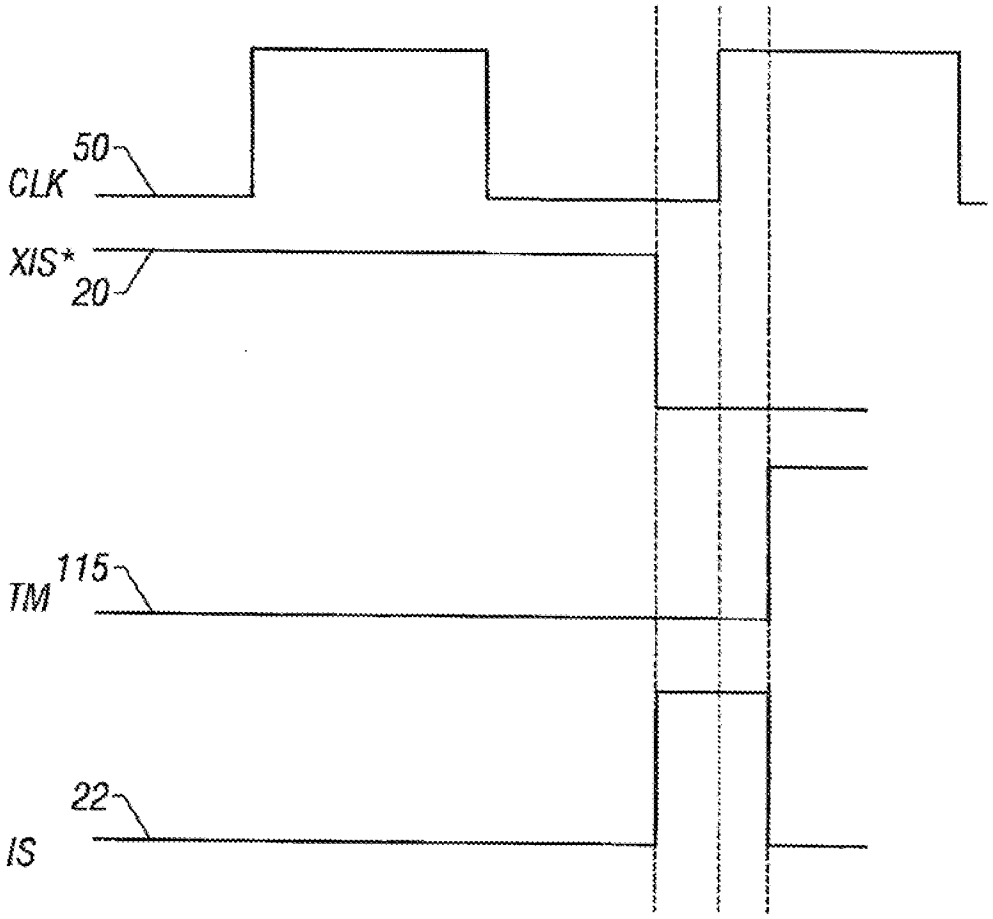

FIG. 3

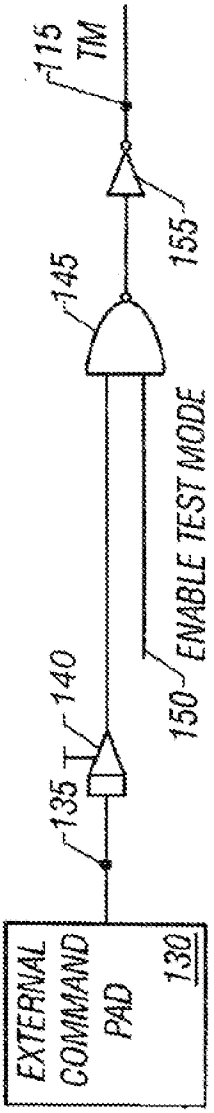
115
TM
145
155
150
ENABLE TEST MODE
140
135
EXTERNAL
COMMAND
PAD
130

FIG. 4A

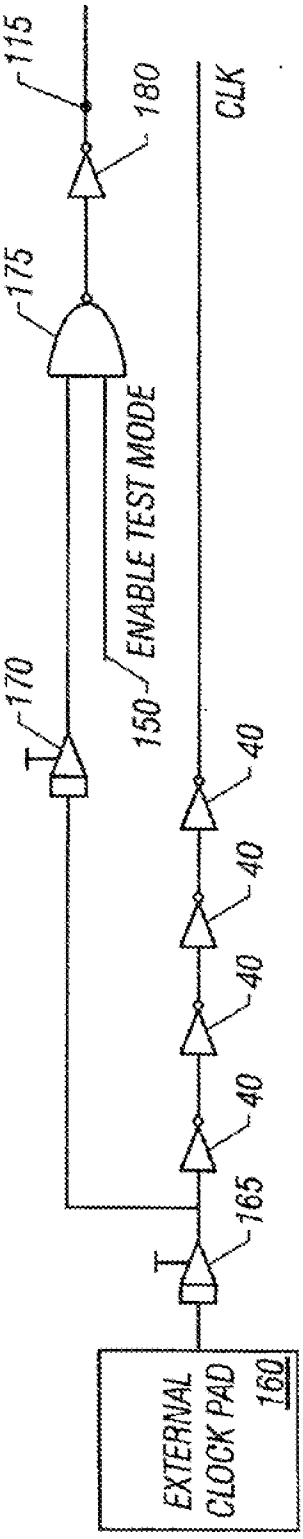
115
180
CLK
175
150
ENABLE TEST MODE
170
40
40
40
40
165
EXTERNAL
CLOCK PAD
160

FIG. 4B

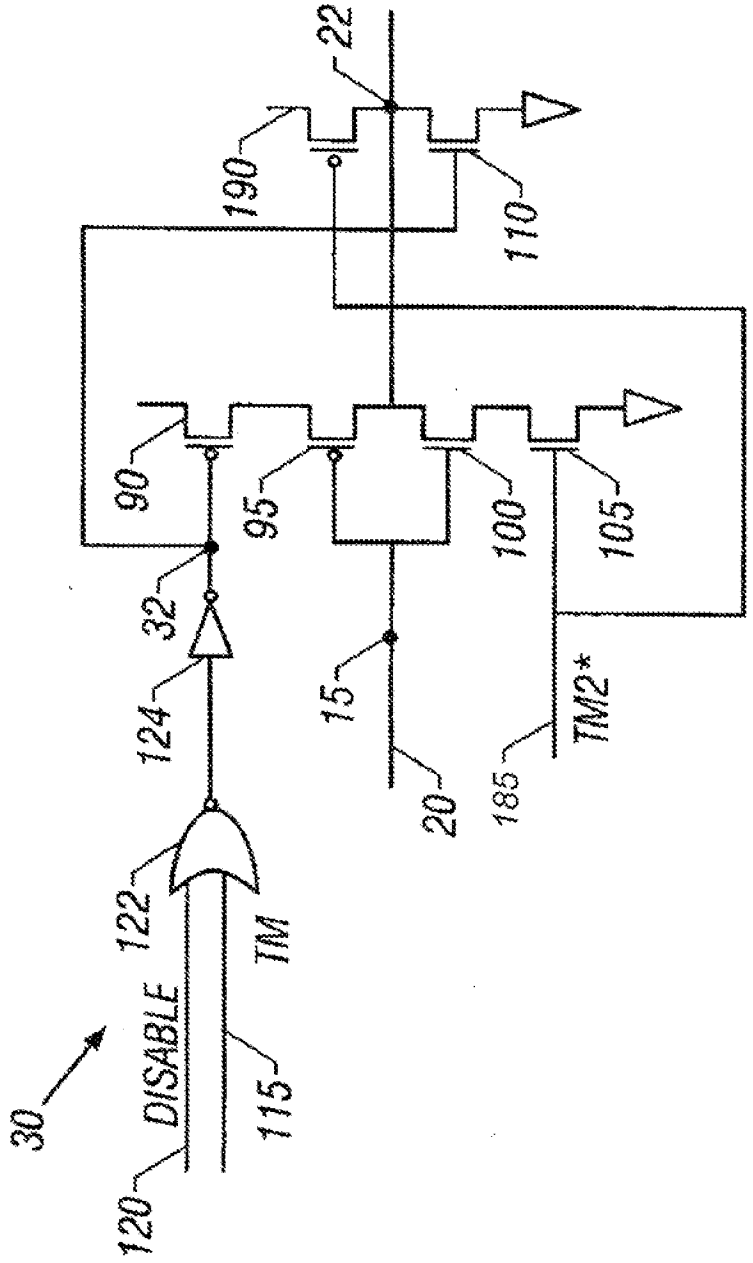
22
190
110
90
95
100
105
32
124
15
TM2*
20
185
122
TM
DISABLE
115
120
30

FIG. 5

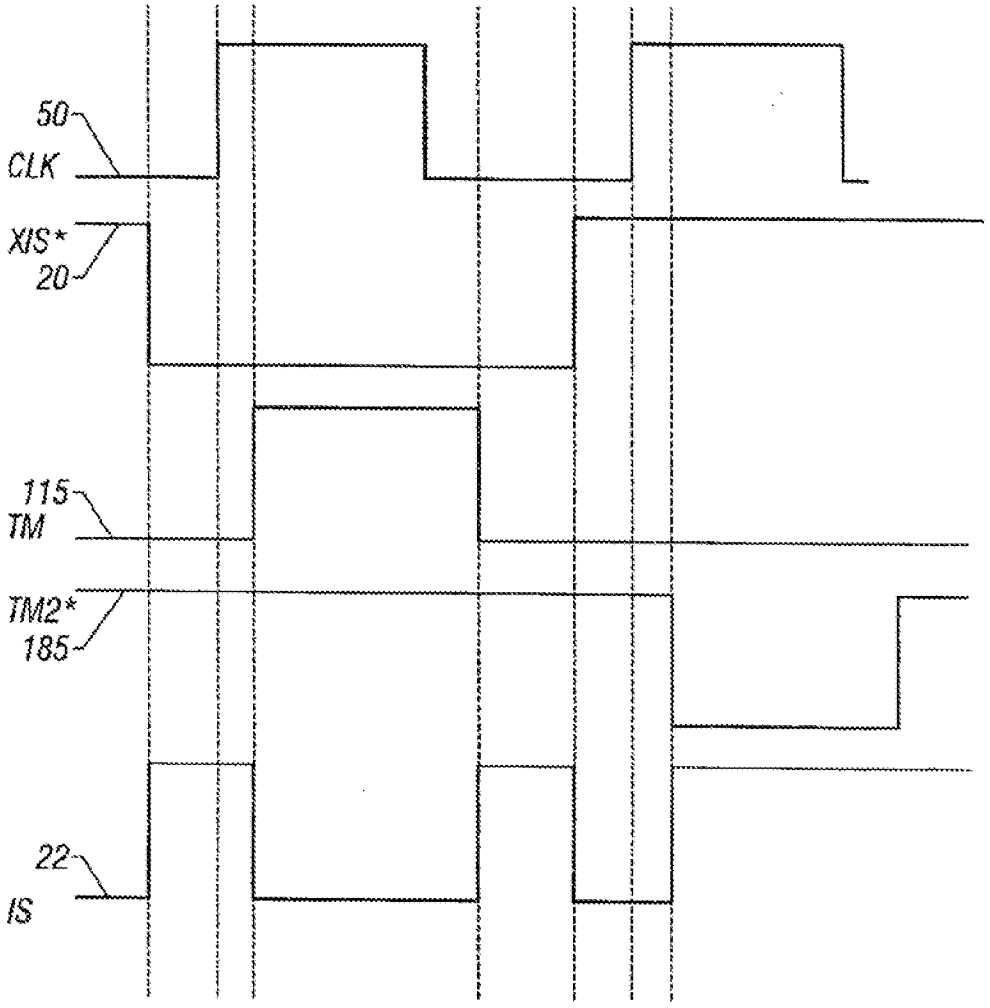

FIG. 6

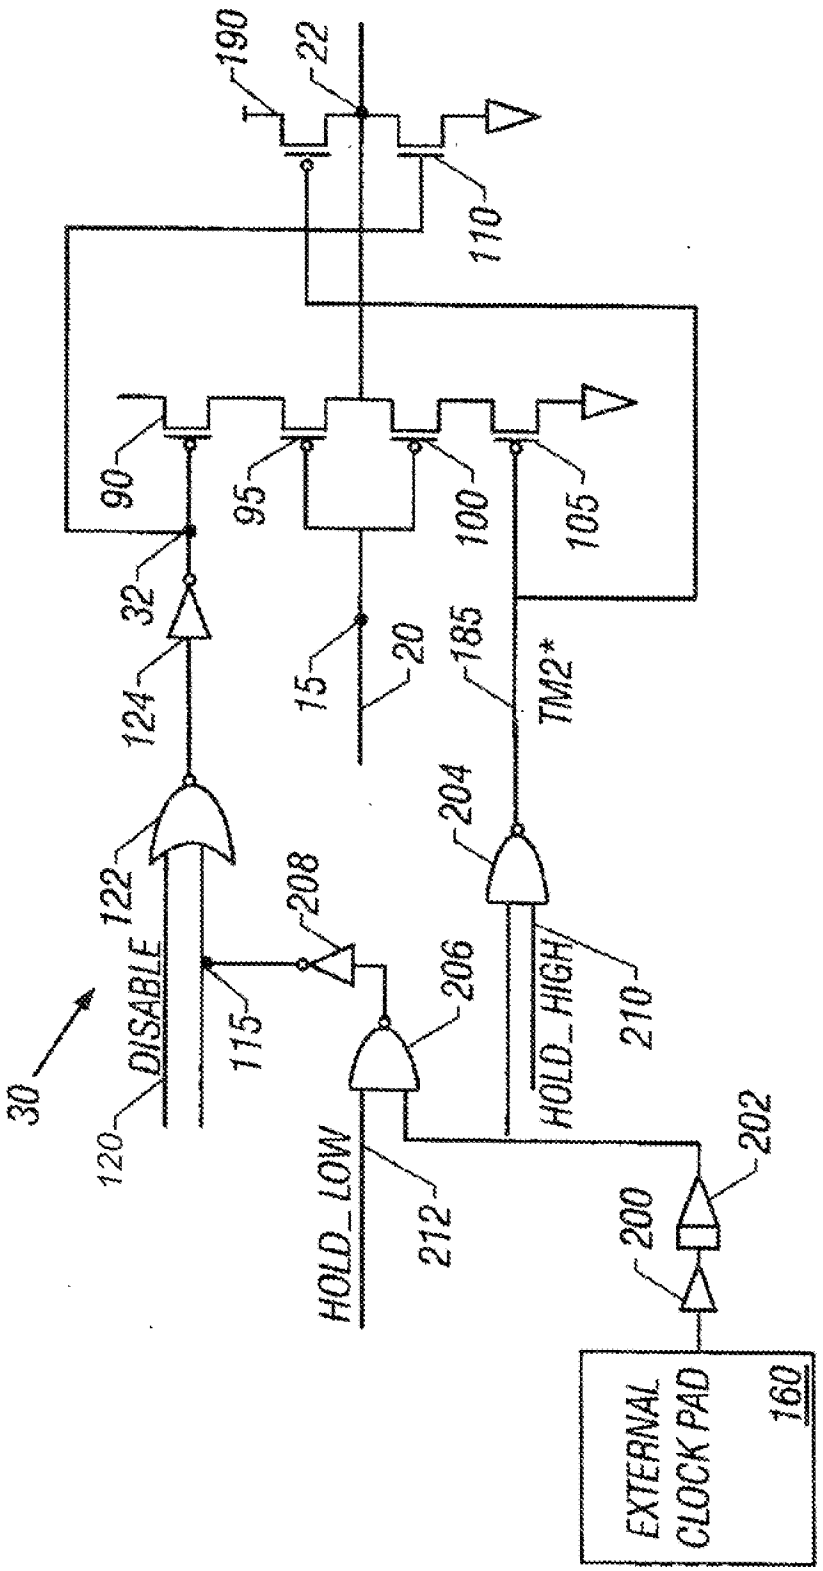
190
22
110
90
95
100
105
32
124
15
20
185
TM2*
204
122
208
206
210
30
DISABLE
120
115
HOLD_HIGH
HOLD_LOW
212
200
202
EXTERNAL CLOCK PAD
160

FIG. 7